


Absperrschieber
aus Stahlguss mit Flanschen
metallisch dichtend

PN 63 DN 50 – 500

AS644F-BA

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092,
PED 97/23 EG

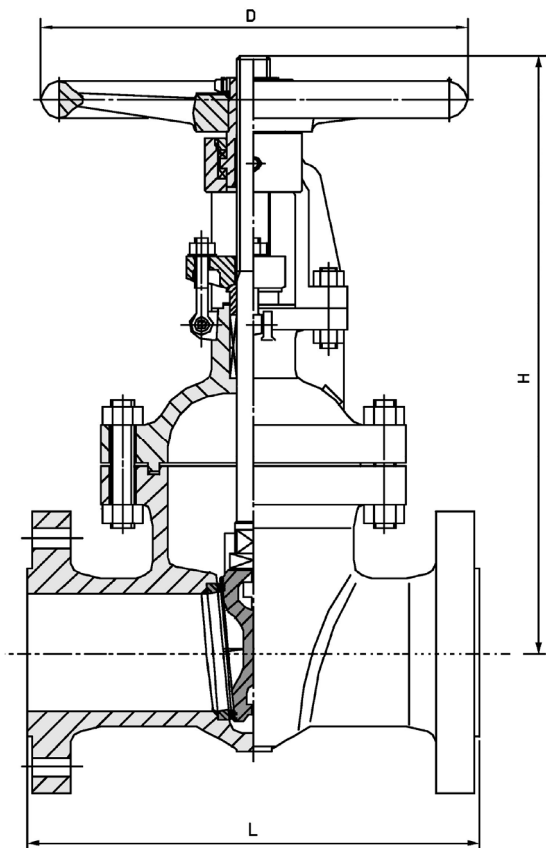

DN	Baumaße			
	L	H (offen)	D	Gewicht
40	240	370	230	21,0
50	250	400	230	29,5
520	600	520	250	42,0
80	310	570	250	49,0
100	350	630	310	67,0
125	400	735	360	136,0
150	450	910	455	214,0
200	550	1130	560	290,0
250	650	1270	560	445,0
300	750	1390	560	480,0
350	850	1600	580	670,0
400	950	2100	680	870,0
500	1150	2480	760	1.425,0

7*			Stopfbuchspackung	Graphit	Ersatzteil
6			Haube	GP240GH (GS-C25/ 1.0619)	
5*			Gehäusedichtung	Graphit	Ersatzteil
4			Spindel	13% Cr	
3			Keil	GP240GH (GS-C25/ 1.0619)	
2			Sitz	13% Cr	
1			Gehäuse	GP240GH (GS-C25/ 1.0619)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang		Änd.datum
Blatt	Rev.		Benennung		Ausg.datum
1	0		AS644F(DN)BA0063		2011-04-12