


Absperrschieber
aus Stahlguss mit Flanschen
metallisch dichtend

PN40 DN 50 – 900

AS344F-AC


angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092,
 DIN3352, PED 97/23 EG

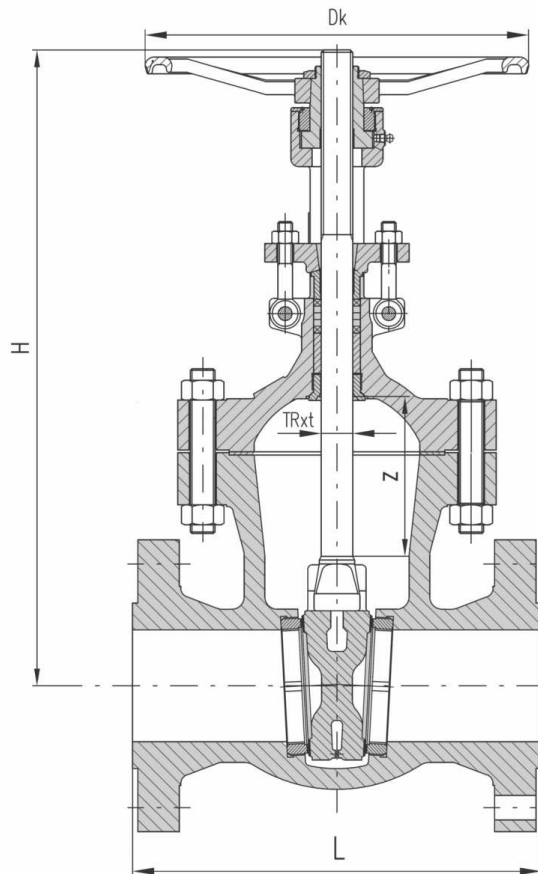

| DN | Baumaße | | | | | |
|-----|---------|------|-----|-----|--------|---------|
| | L | H | z | Dk | TRxt | Gewicht |
| 50 | 250 | 360 | 72 | 200 | 18x4 | 27 |
| 65 | 290 | 435 | 87 | 250 | 24x5 | 38 |
| 80 | 310 | 465 | 92 | 250 | 24x5 | 44 |
| 100 | 350 | 520 | 117 | 250 | 24x5 | 73 |
| 125 | 400 | 635 | 150 | 300 | 28x5 | 101 |
| 150 | 450 | 705 | 170 | 400 | 30x6 | 155 |
| 200 | 550 | 885 | 230 | 450 | 32x6 | 250 |
| 250 | 650 | 1050 | 290 | 500 | 40x7 | 370 |
| 300 | 750 | 1118 | 325 | 500 | 40x7 | 550 |
| 350 | 850 | 1242 | 365 | 560 | 45x8 | 700 |
| 400 | 950 | 1417 | 420 | 630 | 50x8 | 910 |
| 500 | 1150 | 1720 | 520 | 710 | 50x8 | 1448 |
| 600 | 1350 | 2030 | 625 | 800 | 2 3/4" | 2600 |
| 700 | 1650 | 2612 | 798 | * | 3 1/4" | 4325 |
| 800 | 1650 | 2612 | 798 | * | 3 1/4" | 4400 |
| 900 | 1950 | 2982 | 946 | * | 3 1/4" | 5900 |

* DIN ISO 5210 Aufbauflansch

| 7* | | | Stopfbuchspackung | Graphit | | Ersatzteil |
|--------------------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|--|
| 6 | | | Haube | GP240GH (GS-C25/ 1.0619) | | |
| 5* | | | Gehäusedichtung | Graphit | | Ersatzteil |
| 4 | | | Spindel | X20Cr13 | | |
| 3 | | | Keil | GP240GH -13 Cr | | |
| 2 | | | Sitz | 13 Cr | | |
| 1 | | | Gehäuse | GP240GH (GS-C25/ 1.0619) | | |
| Pos. | Menge | Einheit | Benennung | Norm – Kurzbezeichnung | Bemerkung | |
| Erstellt / Geprüft | | Vorgang | | Änd.datum | |  +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de |
| Blatt | Rev. | Benennung | | Ausg.datum | | |
| 1 | 0 | AS344F (DN) AC0040 | | 2011-02-12 | | |