


**Absperrventil**  
**aus Grauguss mit Flanschen**  
**metallisch dichtend**


**PN 16 DN 15–300 AV311F-AA**

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092,  
 PED 97/23 EG

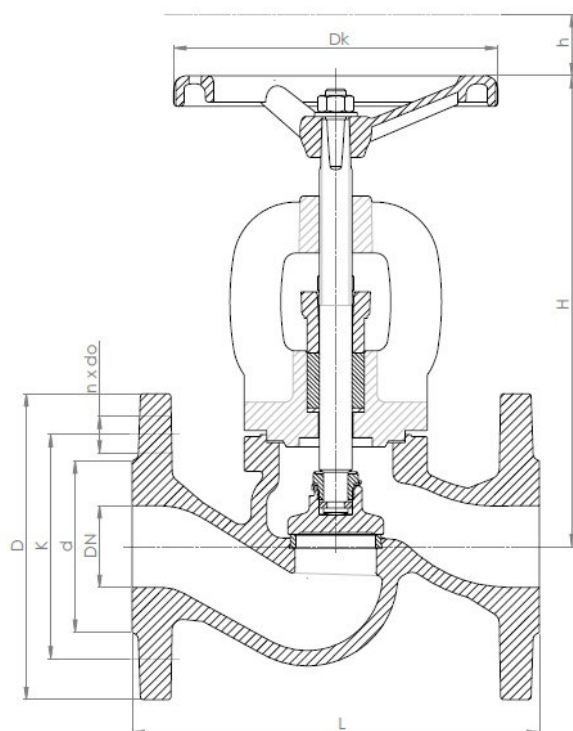

DN	Baumaße							Gewicht
	L	H	h	K	d	D	Dk	
15	130	167	5	65	46	95	100	3,3
20	150	167	5,5	75	56	105	100	3,9
25	160	175	7	85	65	115	120	5,0
32	180	186	14	100	76	140	120	6,6
40	200	235	20	110	84	150	160	8,4
50	230	248	25	125	99	165	160	12,0
65	290	260	35	145	118	185	180	17,3
80	310	291	41	160	132	200	200	22,7
100	350	338	31	180	156	220	250	35,8
125	400	384	48	210	184	250	250	52,8
150	480	429	54	240	211	285	320	74,2
200	600	529	77	295	266	340	360	126,0
250	730	638	120	355	319	405	360	200,0
300	850	710	120	410	370	460	500	315,0

6*			Stopfbuchspackung	Graphit	Ersatzteil
5*			Deckeldichtung	Graphit + CrNi	Ersatzteil
4			Sitz	X12Cr13 (1.4006)	
3			Spindel	X20Cr13 (1.4021)	
2			Deckel	JL1040 (GG25/ 0.6025/ EN-GJL250)	
1			Gehäuse	JL1040 (GG25/ 0.6025/ EN-GJL250)	
<b>Pos.</b>	<b>Menge</b>	<b>Einheit</b>	<b>Benennung</b>	<b>Norm – Kurzbezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		<b>AV311F (DN) AA0016</b>	2011-02-12	