

Hochdruck-Absperrventil
aus Schmiedestahl
mit Schweißenden


PN160

DN15-50


AV944S-AA

angewandte Normen:

EN 12982, EN 12627
PED 97/23 EG

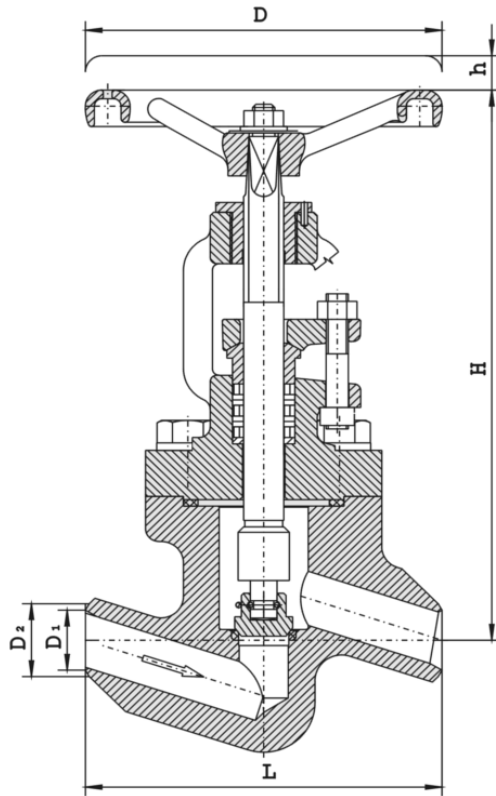

DN	Baumaße						Gewicht
	L	D1	D2	H	h	D	
15	160	17	24	195	12	120	3,95
20	160	22	28	195	12	120	3,7
25	160	27	34	255	14	160	7,8
32	180	35	43	270	18	200	8,6
40	210	41	49	270	18	200	12,7
50	250	52	60	335	30	250	19,8

5			Sitzdichtung	X30Cr13	
3			Spindel	X30Cr13	
2			Deckel	P250GH (1.0460)	
1			Gehäuse	P250GH (1.0460)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		AV944S (DN)AA0160	2011-03-22	