


**Absperrventil**  
**aus Stahl mit Schweißenden**  
**metallisch dichtend**  
**Drosselkegel**


**PN 40 DN 15 – 300 AV344S-AB**

angewandte Normen:  
 EN 12892, EN 12627,  
 PED 97/23 EG

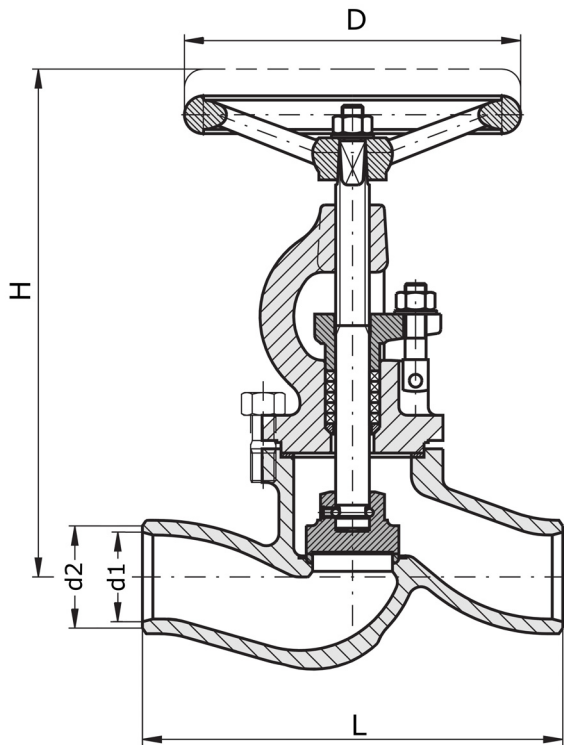


DN	Baumaße						Gewicht
	L	H	h	D1	D2	Dk	
15	130*	190	14	17	22	120	2,2
20	130*	190	14	22	28	120	2,8
25	130*	190	14	28	34	120	3,3
32	160	260	10	37	43	160	7,2
40	180	270	14	43	49	160	8,0
50	210	275	18	54	61	160	12,4
65	290	320	25	70	83	200	21,4
80	310	370	27	82	96	250	26,0
100	350	405	37	105	121	320	50,0
125	400	436	58	132	147	280	63,0
150	480	496	70	159	176	320	91,0
200	600	576	92	208	228	400	172,0
250	730	665	110	257	282	500	275,0
300	850	777	160	325	331	640	450,0

\* DIN 3202-2 S7




Drosselkegel



Stellungsanzeige

6*			Stopfbuchspackung	Graphit	* Ersatzteil
5*			Deckeldichtung	Graphit	* Ersatzteil
4			Sitz	X30Cr13 (DN15 - DN80) 18-8 CrNi (DN100- DN300)	
3			Spindel	X30Cr13	
2			Deckel	P250GH (DN15 - DN50) GP240GH (DN65 - DN300)	
1			Gehäuse	P250GH/ 1.0460 (DN15 - DN25) GP240GH/ 1.0619 (DN32 - DN300)	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		<b>AV344S (DN) AB0040</b>	2011-03-08	