

Kompakt-Kugelhahn PN 16 – 40 DN 15 - 150

KH366Z-CB


2-teilig aus Edelstahl mit Flanschen

weich dichtend

angewandte Normen:

mit ISO-Platte für Antriebsaufbau

EN 1092
PED 97/23 EG

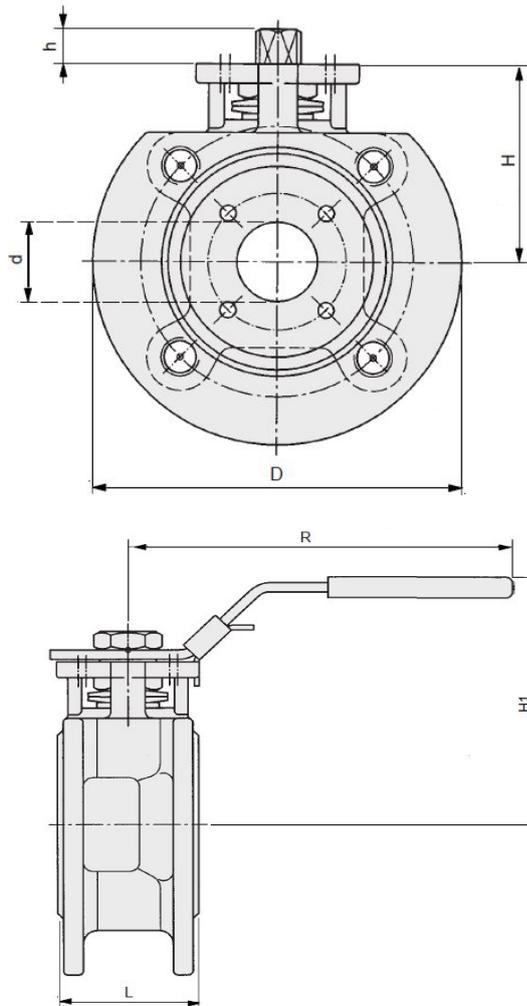

DN	Baumaße (mm)							Gewicht (kg)
	L	d	H1	H	h	R	ISO	
15	42	15	77	48	9	145	F03/F04	1,5
20	44	20	82	54	9	145	F03/F04	2,0
25	50	25	94	62	11	175	F04/F05	2,5
32	60	32	104	72	11	175	F04/F05	3,9
40	65	38	114	78	14	194	F05/F07	4,8
50	80	50	120	86	14	194	F05/F07	7,0
65*	110	64	158	108	17	265	F07/F10	10,2
80*	120	76	165	116	17	265	F07/F10	12,4
100*	150	95	182	139	22	380	F10	23,5
125*	180	118	224	176	27	750	F12	33,8
150*	225	142	268	192	27	750	F12	50,5

* PN40 auf Anfrage

6			Schaltwelle	1.4401 / 1.4408	
5*			Schaltwellendichtung	PTFE+FKM	Ersatzteil
4*			Gehäusedichtung	PTFE+FKM	Ersatzteil
3			Kugel	1.4408	
2*			Sitzdichtung	PTFE	Ersatzteil
1			Gehäuse	1.4408	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		KH366F(DN)CB0016 KH366F(DN)CB0040	2011-01-13	