

Absperrschieber


PN 63 DN 50 – 350

AS644S-AA

aus Schmiedestahl mit Anschweißenden
metallisch dichtend

angewandte Normen:

EN 12982, EN 12627,
EN 10222-2, PED 97/23 EG

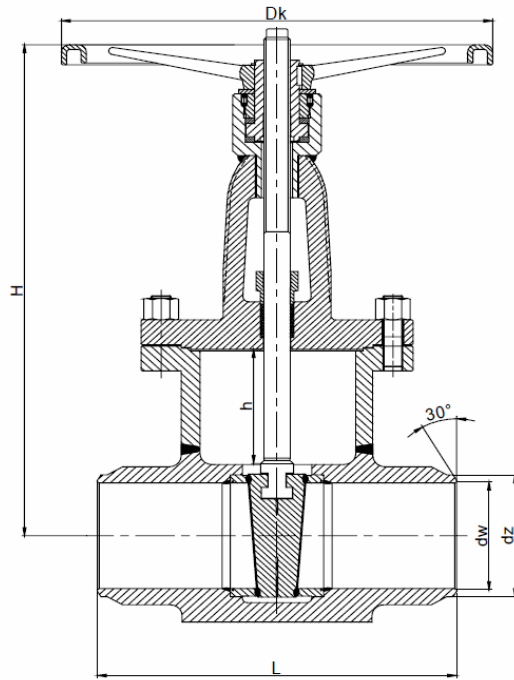

DN	Baumaße						Gewicht
	L	H	dz	dw	h	Dk	
50	250	365	61	54	65	200	28,20
65	290	435	77	70	78	250	40,90
80	310	460	90	82	93	250	48,70
100	350	535	115	106	112	315	70,60
125	400	630	141	131	146	315	133,90
150	450	800	170	159	174	315	215,10
200	550	860	222	207	233	400	260,00
250	650	1055	276	258	260	500	440,20
300	750	1179	325	302	310	500	604,60
350	850	1395	359	330	355	630	814,60

4			Sitz / Keil	P250GH (C22.8; 1.0460) / Stellite	
3			Spindel	X39CrMo17-1 (1.4122)	
2			Deckel	P250GH (C22.8; 1.0460)	
1			Gehäuse	P250GH (C22.8; 1.0460)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang		Änd.datum
Blatt	Rev.		Benennung		Ausg.datum
1	0		AS644S (DN) AA0063		2011-02-12