


Absperrschieber PN 160    DN 50 – 300    **AS944S-AA**  
 aus Stahlguss mit Schweißenden  
 metallisch dichtend

angewandte Normen:  
 ANSI B16.10, API 598, API 600,  
 AD2000, PED 97/23 EG

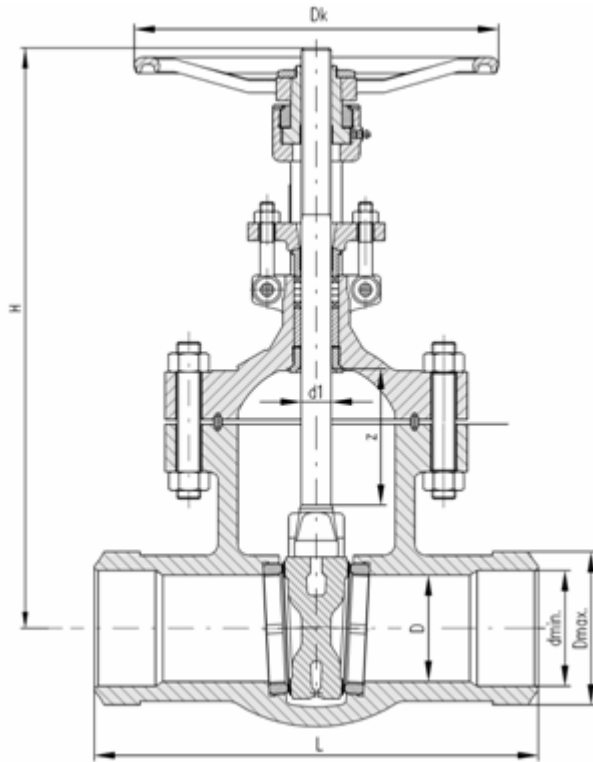

DN	Baumaße							Gewicht [kg]
	L	H	d min.	D max.	z	d1	Dk	
50	368	477	38	83	72	1"	250	93
80	381	519	63	114	102	1 1/8"	300	115
100	457	607	88	142	126	1 1/4"	400	180
150	610	810	136	200	180	1 5/8"	500	375
200	737	975	168	272	230	2"	630	675
250	838	1100	220	324	260	2 3/8"	711	1050
300	965	1254	260	355	330	2 3/8"	711	1480

7*			Stopfbuchspackung	Graphit	* Ersatzteil
6*			Deckeldichtung	St35 (Metall-Profilichtung)	* Ersatzteil
5			Spindel	ASTM A 276 410T	vgl. 1.4021
4			Sitz	ASTM A 105 + Stellite 6	
3			Keil	DN80 – 100    ASTM A 105 + Stellite 6 DN150 – 200    ASTM A 216 WCB +	
2			Haube	ASTM A 216 WCB	
1			Gehäuse	ASTM A 216 WCB	
<b>Pos.</b>	<b>Menge</b>	<b>Einheit</b>	<b>Benennung</b>	<b>Norm – Kurzbezeichnung</b>	<b>Bemerkung</b>
Erstellt / Geprüft		Vorgang		Änd.datum	+49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.	Benennung		Ausg.datum	
1	0	<b>AS944S(DN)AA0160</b>		2011-02-16	