


**Absperrschieber**  
**PN25 DN 50 – 1000**  
**AS355F-AB**  
 aus hochwarmfestem Stahlguss  
 mit Flanschen  
 metallisch dichtend


angewandte Normen:  
 EN 558-1, EN 1092,  
 DIN3352, PED 97/23 EG

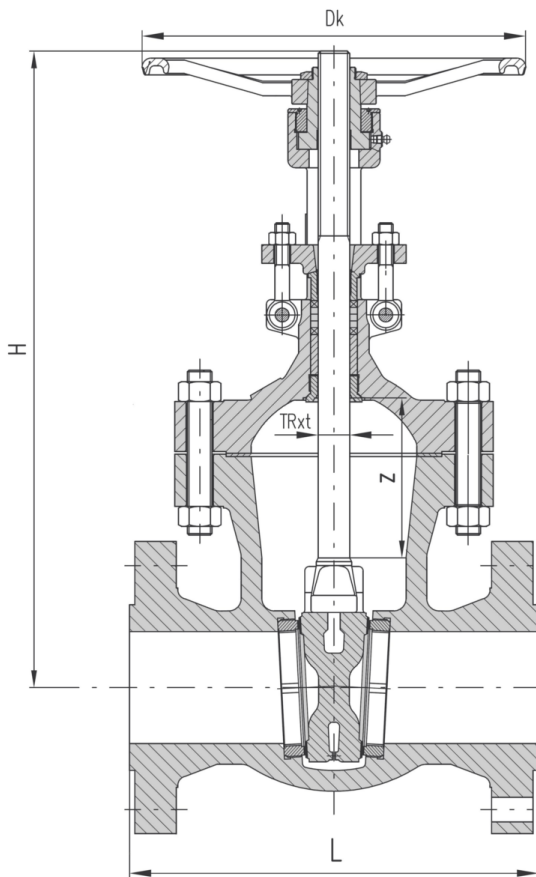

DN	Baumaße					Gewicht
	L	H	z	Dk	TRxt	
50	250	360	72	200	18x4	27
65	270	440	85	250	24x5	36
80	280	465	92	250	24x5	40
100	300	520	117	250	24x5	55
125	325	635	150	300	28x4	89
150	350	705	170	400	30x6	122
200	400	840	225	400	36x6	202
250	450	965	280	450	36x6	278
300	500	1122	330	500	40x6	394
350	550	1212	365	500	40x6	541
400	600	1387	420	560	45x8	695
500	700	1680	520	630	50x8	1127
600	800	1990	625	*	60x9	2520
700	900	2260	730	*	2 3/8"	1850
800	1000	2520	830	*	2 3/4"	2960
1000	1200	3200	1024	*	100x12	5860

\* DIN ISO 5210 Aufbauflansch

7*			Stopfbuchspackung	Graphit	Ersatzteil
6			Haube	G17CrMo55 (1.7357)	
5*			Gehäusedichtung	Graphit	Ersatzteil
4			Spindel	X20Cr13	
3			Keil	X12CrMo9-1 (DN50 – DN125) GS17CrMo55 (>= DN150)	
2			Sitz	13 Cr	
1			Gehäuse	G17CrMo55 (1.7357)	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft		Vorgang		Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.	Benennung		Ausg.datum	
1	0	<b>AS355F(DN)AB0025</b>		2011-02-24	