

Kugelhahn

PN 125

DN 8 – 50

KH666S-HA


3-teilig aus Edelstahl

mit Schweißenden

voller Durchgang

angewandte Normen:

ISO5211, PED 97/23 EG

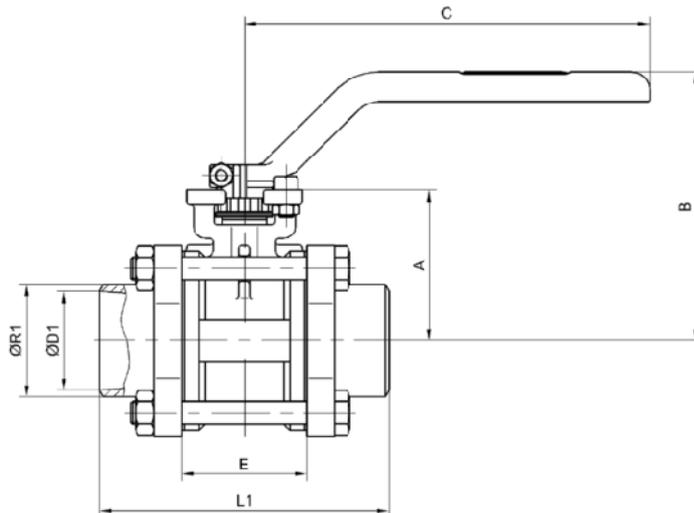

DN	Baumaße							Gewicht
	L1	E	R1	D1	A	B	C	
8	70	21,5	14	8,0	35	55	120	0,5
10	70	21,5	18	13,0	35	55	120	0,5
15	75	26,0	22	17,0	43	90	160	0,8
20	90	30,5	28	22,3	46	93	160	1,0
25	100	38,0	34	28,0	50	97	160	1,4
32	110	44,0	43	37,0	61	113	175	2,1
40	125	52,0	49	42,8	66	118	175	2,9
50	150	65,0	61	54,2	83	139	220	5,0

7			Schaltwelle	1.4542	
6*			Schaltwellenabdichtung	PTFE	Ersatzteil
5			Anschlussenden	1.4408 / GP240GH	variabel
4*			Gehäusedichtung	PTFE	Ersatzteil
3*			Sitzdichtung	PTFE	Ersatzteil
2			Kugel	1.4408	
1			Gehäuse	1.4408	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	<p style="margin: 0; text-align: center;"> miranox Armaturen GmbH ☎ +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de </p>
Blatt	Rev.	Benennung		Ausg.datum	
1	0	KH666S(DN)HA0125		2011-01-13	