

Kugelhahn

PN 16 - 40 DN 15 - 200

KH344F-AB


2-teilig aus Stahl

mit Flanschen

mit ISO-Platte für Antriebsaufbau

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092-1,
ISO 5211, PED 97/23 EG

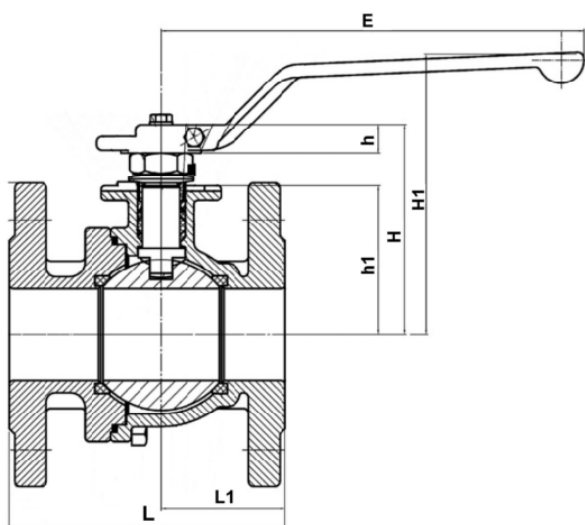

	Baumaße									
DN	L	L1	H	H1	h	h1	E	ISO	SW	Gewicht
15	115	48	75	121	55	9,3	155	F05	12	3,2
20	120	48	75	121	55	9,3	155	F05	12	3,7
25	125	48	75	121	55	9,3	155	F05	12	3,9
32	130	48	80	126	60	9,3	155	F05	12	5,5
40	140	68	101	144	73	13	230	F07	14	7,3
50	150	68	110	153	81	13	230	F07	14	10,4
65	170	78	126	176	97	13	230	F07	14	16,3
80	180	83	148	185	115	18	300	F10	19	21,4
100	190	93	165	202	132	18	300	F10	19	25,9
150	350	175	271	273	215	40	800	F12	32	101
200	400	200	310	310	252	40	800	F12	32	167

6			Schaltwelle	1.4401	
5*			Schaltwellendichtung	PTFE	Ersatzteil
4*			Gehäusedichtung	PTFE	Ersatzteil
3			Kugel	1.4308	
2*			Sitzdichtung	PTFE	Ersatzteil
1			Gehäuse	GP240GH (1.0619)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		KH344F(DN)AB0016 KH344F(DN)AB0040	2011-01-13	