

Absperrventil

PN63/100 DN 15 – 150

AV655F-AA


aus warmfestem Stahl

mit Flanschen

metallisch dichtend

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092,
PED 97/23 EG

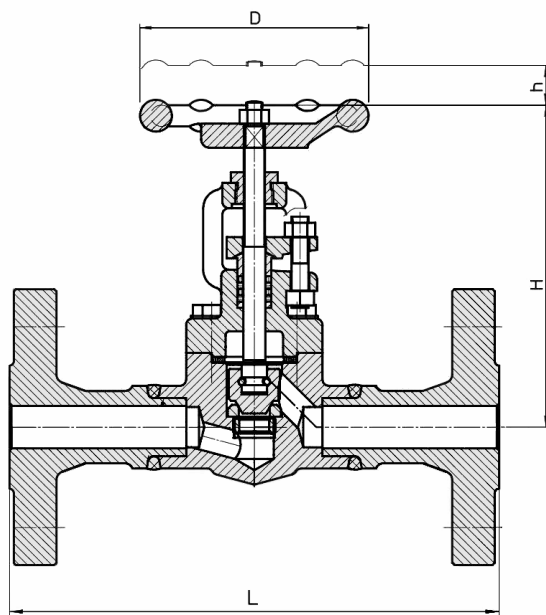

DN	Baumaße				
	L	H	h	D	Gewicht
15	210	160	13	120	5,4
20	230	160	13	120	9,8
25	230	160	13	120	10,8
32	260	210	16	160	15,3
40	260	210	18	160	15,9
50	300	250	22	200	30,7
65	340	290	30	250	46,4
80	380	300	40	320	62,2
100	430	500	55	360	122,0
150	550	700	70	500	254,5

6*			Stopfbuchspackung	Graphit	Ersatzteil
5*			Deckeldichtung	Graphit	Ersatzteil
4			Sitz	1.4370	
3			Spindel	X39CrMo17-1 (1.4122)	
2			Deckel	13CrMo4-5 (DN15 - DN40) G17CrMo5-5 (DN50 - DN150)	
1			Gehäuse	13CrMo4-5 (DN15 - DN40) G17CrMo5-5 (DN50 - DN150)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		AV655F (DN) AA0063 AV655F (DN) AA0100	2011-03-06	