


Kleinschieber
aus Schmiedestahl
mit NPT-Innengewinde
reduzierter Durchgang

800 lbs. 3/8" - 2"
(PN 125) (DN 10 - 50)

AS644G-BB

angewandte Normen:

API 602, BS5352, NPT
ASME B16.34, PED 97/23 EG

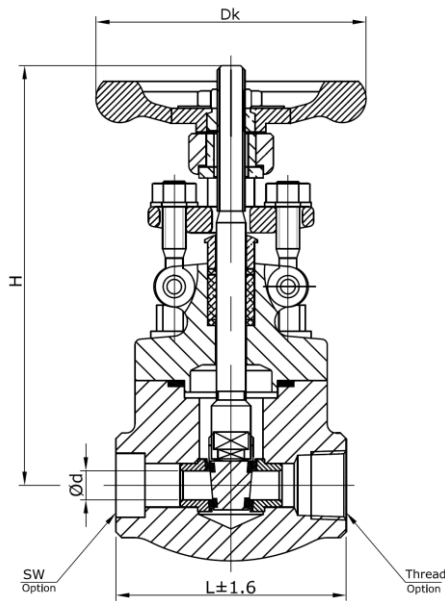

	Baumaße (mm)					Gewicht
DN	NPS	L	H	d	Dk	(kg)
15	1/2"	80	145	10,0	80	1,8
20	3/4"	90	155	14,0	80	2,1
25	1"	110	185	18,0	100	3,6
32	1 1/4"	127	218	24,0	120	5,3
40	1 1/2"	127	255	30,0	140	7,5
50	2"	130	277	36,5	140	9,8

6			Stopfbuchspackung	Graphit	
5			Keil	AISI A276-430	
4			Sitz	AISI A276-420 + Stellite (trim 8)	
3			Spindel	AISI A182-F6	
2			Haube	A 105 (1.0460)	
1			Gehäuse	A 105 (1.0460)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		AS644G(DN)BB0125	2013-03-25	