


T-Schmutzfänger
aus warmfestem Stahl
mit Schweißenden

PN 63/100 DN 15 – 200

SF655S-AA

angewandte Normen:

EN 12982, EN 12627
PED 97/23 EG

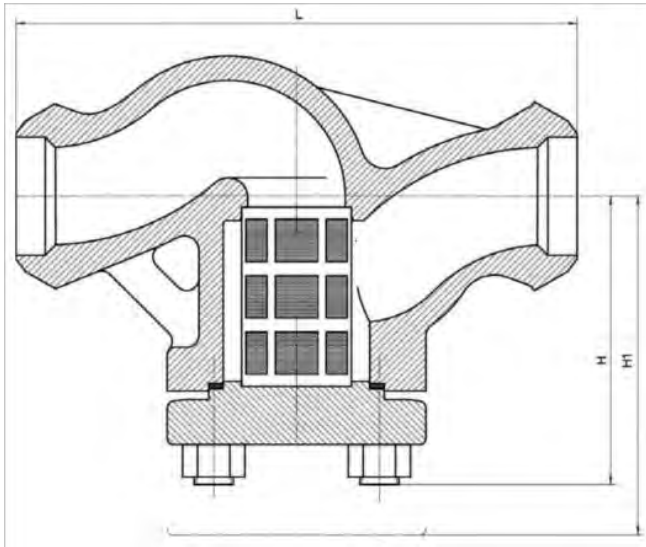


DN	Baumaße (mm)			Maschen- weite*	Gewicht
	L GR-65**	H	H1	mm	kg
15	160	70	180	0,60	2,9
20	160	75	190	0,60	2,9
25	160	75	190	0,60	2,9
32	230	95	210	0,60	5,4
40	230	95	210	0,60	7,8
50	300	140	215	0,60	13,5
65	340	170	240	0,60	27,3
80	380	195	330	0,60	28,5
100	430	200	370	0,60	38,1
125	500	225	390	0,60	49,5
150	550	300	520	0,60	102,0
200	650	400	680	0,60	136,0

* weitere Maschenweiten auf Anfrage

** \geq DN65 = GR-65

4*			Deckeldichtung	Graphit	Ersatzteil
3*			Sieb	1.4541	Ersatzteil
2			Deckel	13CrMo4-5 (DN15 - DN40) G17CrMo5-5 (DN50 - DN200)	
1			Gehäuse	13CrMo4-5 (DN15 - DN40) G17CrMo5-5 (DN50 - DN200)	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.	Benennung		Ausg.datum	
1	0	SF655S(DN)AA0063 SF655S(DN)AA0100		2013-07-23	