


Kugel-Rückschlagventil
aus Sphäroguss mit Flanschen
Kugel: NBR gummiert
mit Anlüftevorrichtung

PN 10 DN 50 – 400 RV322F-MA

angewandte Normen:
 EN 558-1, EN 1092
 PED 97/23 EG

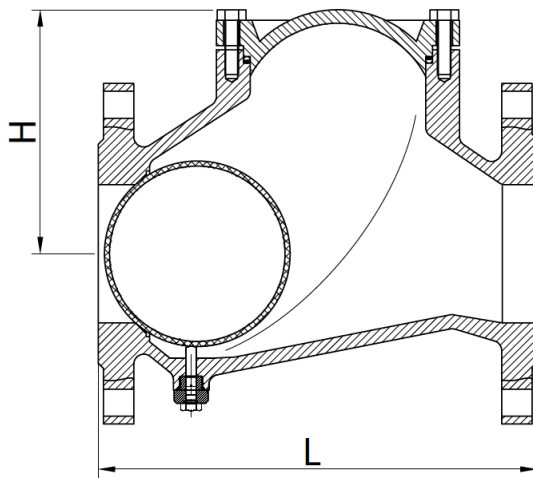

DN	Baumaße (mm)		Gewicht (kg)
	L GR-48	H	
50	200	110	8,1
65	240	130	11,4
80	260	145	15,8
100	300	195	21,3
125	350	210	33,5
150	400	240	45,8
200	500	320	90,2
250	600	390	165
300	700	460	231
350	800	610	354
400	900	700	438

5			Deckeldichtung	NBR	
4			Anlüftevorrichtung	Messing	
3			Kugel	Stahl / NBR	(gummiert)
2			Deckel	EN-GJS-400-15 (GGG-40)	(Epoxy)
1			Gehäuse	EN-GJS-400-15 (GGG-40)	(Epoxy)
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd. Datum	
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg. Datum	
1	0		RV322F(DN)MA0010	2011-10-27	

Änderungen vorbehalten – Abbildung kann abweichen
 Subject to change - the image may vary