


Rohrschauglas mit
Edelstahl-Flanschen
Borosilikatglas

PN 16 DN 15 – 200

SG366F-AC

angewandte Normen:


DIN 7080, EN1092

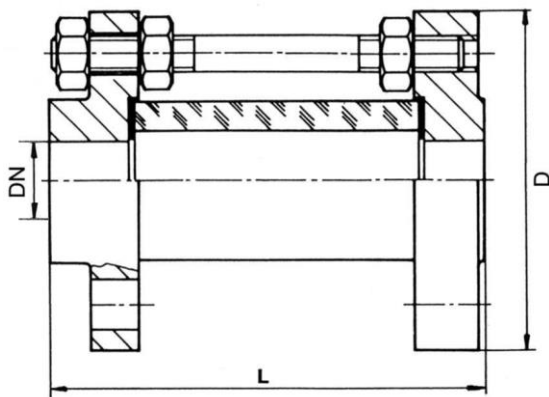

DN	Baumaße (mm)		Verbindungs- stangen
	L	D	
15	200	95	4
20	200	105	4
25	200	115	4
32	200	140	4
40	200	150	4
50	200	165	4
65	200	185	4
80	200	200	4
100	200	220	4
125	200	250	8
150	200	285	8
200	200	340	8

bis DN100 : max. 6bar
ab DN125 : max. 4bar

4			Verbindungsstangen	A4-70	
3			Dichtung	PTFE	
2			Glasrohr	Borosilikat	
1			Flansche	1.4571 / 1.4408	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		SG366F(DN)AC0016	2013-11-26	

Änderungen vorbehalten – Abbildung kann abweichen
 Subject to change – the image may vary