

Zwischenflansch-Rückschlagklappe PN 16 DN 32 – 300 **RK366Z-AA**


aus Edelstahl

mit Federrückstellung

metallisch / weich dichtend

angewandte Normen:

EN 1092, PED 97/23 EG

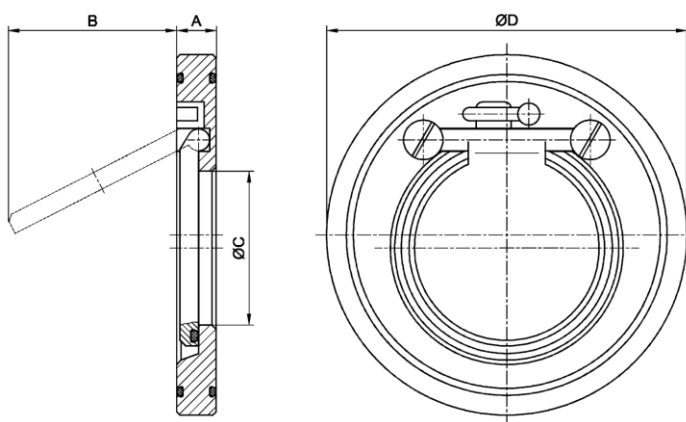

	Baumaße (mm)				DR*	Gewicht
DN	A	B	C	D	(min)	(kg)
32	15	22	18	85	37	0,5
40	16	25	22	95	43	0,8
50	14	37	32	109	54	1,0
65	14	50	40	129	70	1,4
80	14	61	54	144	82	1,8
100	18	77	70	164	106	2,9
125	18	98	92	195	131	3,9
150	20	120	112	220	159	4,5
200	22	160	154	275	207	7,5
250	26	190	192	331	260	13,0
300	32	220	227	386	309	23,0

* Mindest-Rohrdurchmesser

4 *			Feder	1.4571					Ersatzteil
3			Dichtung	0 *	E *	P *	V *	N *	
				metallisch	EPDM	PTFE	VITON	NBR	
2			Klappe	1.4581 / 1.4571					
1			Gehäuse	1.4408 / 1.4571					
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung					Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang		Änd.datum		 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de		
Blatt	Rev.		Benennung		Ausg.datum				
1	1		RK366Z(DN)AA*016		2013-11-27				