


Hochdruck-Rückschlagklappe PN 160 DN 50 – 500 RK955S-AA
 aus warmfestem Schmiedestahl
 mit Anschweißenden
 mit druckdichtendem Deckel

angewandte Normen:
 DIN 3202-2, EN 12627
 PED 97/23 EG, AD 2000

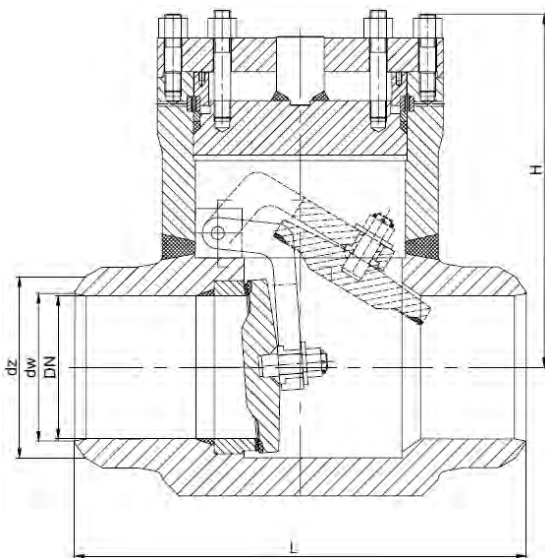

DN	Baumaße (mm)				Gewicht (kg)
	L*	dz	dw	H	
50	300	62	52	220	21,0
65	360	77	62	240	26,0
80	390	91	73	255	76,0
100	450	117	94	280	111,0
125	525	144	116	314	170,0
150	600	172	151	365	200,0
200	750	223	204	485	505,0
250	900	278	248	590	870,0
300	1050	329	298	700	1320,0
350	1200	413	358	855	1500,0
400	1400	464	403	950	1700,0
450	1550	516	450	1020	1950,0
500	1750	610	516	-	-

* bis DN300: Baulänge S10 nach DIN 3202-2

5*			Deckeldichtung	Graphit	Ersatzteil
4			Dichtung	13CrMo4-5	(Stellit)
3			Scheibe	13CrMo4-5	(Stellit)
2			Deckel	13CrMo4-5 (1.7335)	
1			Gehäuse	13CrMo4-5 (1.7335)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	1		RK955S(DN)AA0160	2013-11-27	