


Rückschlagklappe PN 63/100 DN 50 – 500 **RK655S-AA**
 aus warmfestem Schmiedestahl
 mit Anschweißenden

angewandte Normen:

EN 12982, EN 12627
 PED 97/23 EG, AD 2000

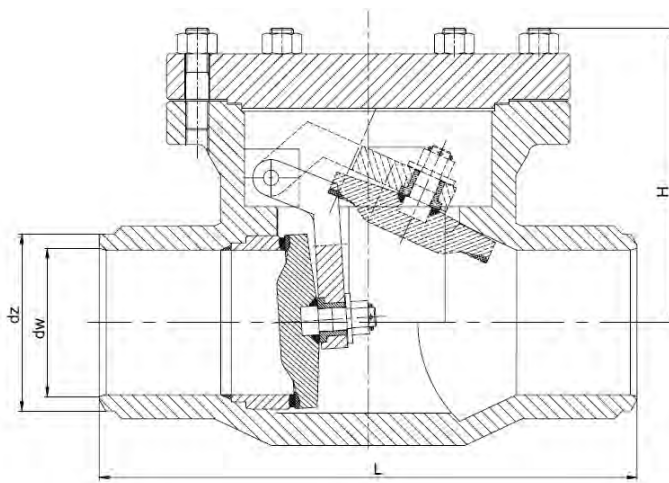

DN	Baumaße (mm)				Gewicht (kg)
	L*	dz	dw	H	
50	250	62	54	170	13,2
65	290	77	69	190	19,0
80	310	91	81	205	24,5
100	350	117	105	220	36,5
125	400	144	128	254	55,0
150	450	172	155	305	88,0
200	550	223	203	406	116,0
250	650	278	253	508	220,0
300	750	329	301	690	-
350	850	359	333	740	-
400	1050	409	383	890	-
450	1350	457	431	965	-
500	1350	508	481	1050	-

* bis DN350: Baulänge GR-26 nach EN12982

5*			Deckeldichtung	Graphit	Ersatzteil
4			Dichtung	1.4370	(Stellit)
3			Scheibe	13CrMo4-5 (1.7335)	
2			Deckel	13CrMo4-5 (1.7335)	
1			Gehäuse	13CrMo4-5 (1.7335)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	1		RK655S(DN)AA0063 RK655S(DN)AA0100	2013-11-27	