

Zwischenflansch- PN 10 - 40 DN 50 – 1000 **RK366Z-DA**


Rückschlagklappe aus Edelstahl

mit Federrückstellung

Hochtemperatur max. 500°C

angewandte Normen:

EN 1092, PED 97/23 EG

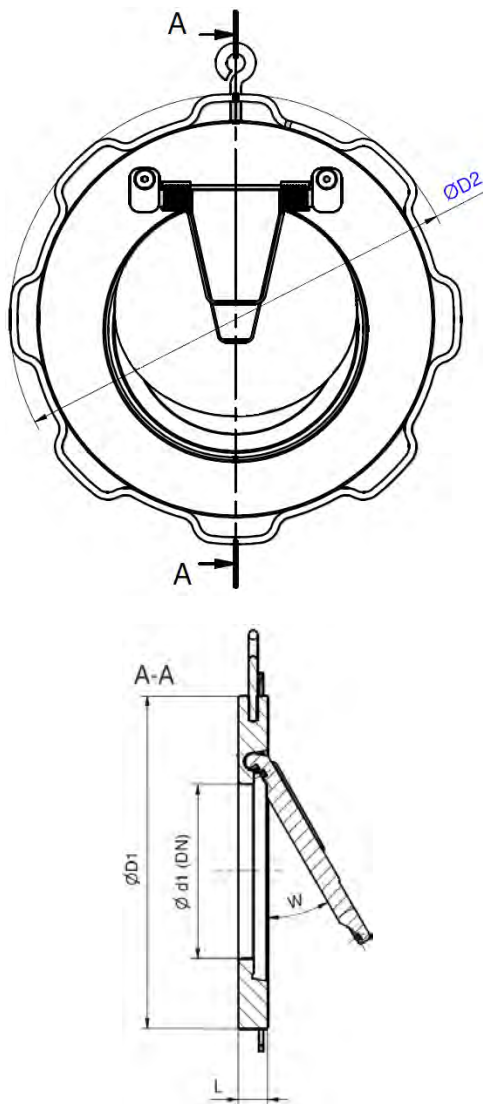

DN	Baumaße(mm)			Kv-Wert (m³/h)	Öffnungsdruck (mbar)*		Gewicht (kg)
	L (mm)	D1 PN 16	D2 PN 40		⇒	↑	
50	17	107		54	8	23	1,2
65	17	127		75	8	21	1,6
80	18	142		112	8	21	2,1
100	18	162	170**	172	8	19	2,6
125	20	192		342	8	18	4,1
150	20	218	226**	490	8	21	6,3
200	30	273	290**	1128	8	27	12
250	30	328	352**	1500	***	18	18
300	34	378	417**	2290	***	21	28
350	34	444	474	2890	***	22	40
400	39	495	546	3700	***	26	62
450	39	555	571	5000	***	28	74
500	65	617	628	6550	***	34	108
600	70	734	747	9500	***	32	160
700	76	804	**	-	***	35	230
800	89	914	**	-	***	44	355
900	95	1014	**	-	***	50	460
1000	127	1131	**	-	***	60	745

* min. Öffnungsdruck / Sonderfedern auf Anfrage

** Zentrier-Ring erforderlich

*** Sonderabmessungen und andere Druckstufen auf Anfrage

4*			Feder	1.4401	Ersatzteil
3			Dichtung	1.4404	
2			Klappenscheibe	1.4404	
1			Gehäuse	1.4404	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	+49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		RK366Z(DN)DA0016 RK366Z(DN)DA0040	2012-09-17	