


Kugelhahn PN 16/40 DN 15 - 200
 2-teilig aus Edelstahl mit Flanschen
 weich dichtend
 mit ISO-Platte für Antriebsaufbau

KH366F-CB


angewandte Normen:


 EN 558-1, EN 1092
 PED 97/23 EG

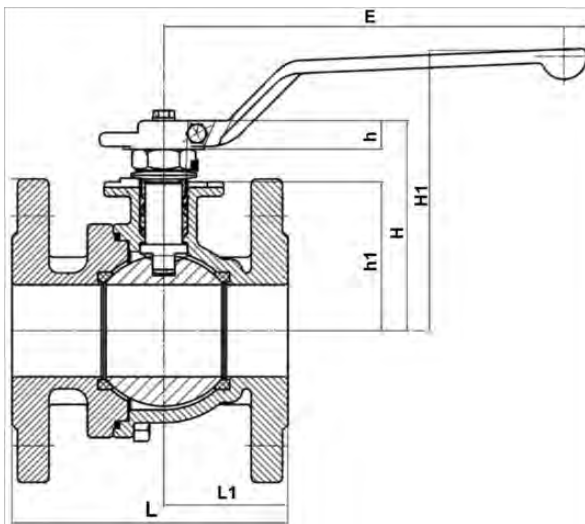

DN	Baumaße (mm)								Gewicht kg
	L GR-27	H	H1	h	h1	E	ISO	SW	
15	115	75	121	55	9,3	138	F03	9	2,3
20	120	75	121	55	9,3	138	F03	9	2,9
25	125	75	121	55	9,3	165	F05	11	4,1
32	130	80	126	60	9,3	165	F05	11	5,6
40	140	101	144	73	13	200	F05	14	6,6
50	150	110	153	81	13	200	F05	14	9,1
65	170	126	176	97	13	230	F07	17	13
80	180	148	185	115	18	365	F10	22	19
100	190	165	202	132	18	365	F10	22	26
150	350	271	273	215	40	565	F12	27	71
200	400	310	310	252	40	745	F14	27	125

6			Schaltwelle	1.4401	
5*			Schaltwellendichtung	0* PTFE+FKM P* Graphit	Ersatzteil
4*			Gehäusedichtung	0* PTFE+FKM P* Graphit	Ersatzteil
3			Kugel	1.4408	
2*			Sitzdichtung	0* PTFE max. 200°C P* PEEK max. 260°C	Ersatzteil
1			Gehäuse	1.4408	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 Armaturen GmbH ☎ +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		KH366F(DN)CB*016 KH366F(DN)CB*040	2011-01-13	