


Chemie-Kükenhahn PN 10-40 DN 15 – 100 **KH322F-BA**
 aus Sphäroguss mit Flanschen
 mit FEP-Auskleidung

angewandte Normen:
 EN 558-1, EN 1092
 PED 97/23 EG

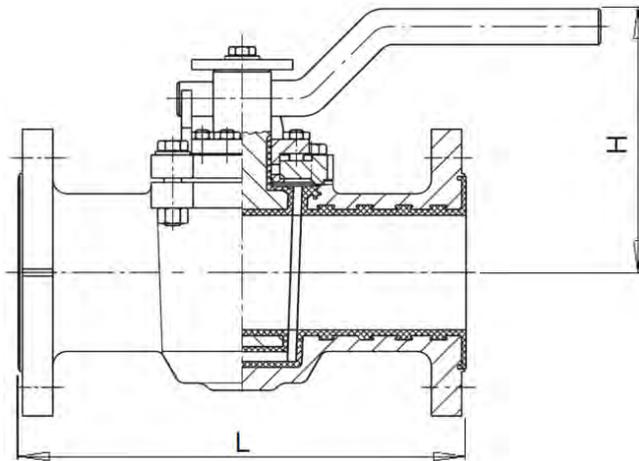

DN	Baumaße (mm)		Gewicht (kg)
	L (GR-1)	H	
15	130	98	3,7
20	150	98	4,3
25	160	104	4,9
32	180	113	8,0
40	200	120	9,0
50	230	140	13,2
65	290	170	18,2
80	310	170	20,6
100	350	170	23,4

5			Dichtung	PTFE	
4			Küken-Auskleidung	PFA / FEP	
3			Küken	1.4408	
2			Gehäuse-Auskleidung	PFA / FEP	
1			Gehäuse	EN-GJS-400-15 (GGG-40)	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.	Benennung		Ausg.datum	
1	1	KH322F(DN)BA0040		2014-06-27	

Änderungen vorbehalten – Abbildung kann abweichen
 Subject to change - the image may vary