


Absperrventil mit Faltenbalg
aus Grauguss mit Flanschen
metallisch dichtend


PN 16 DN 15 – 250 **AV311F-AC**

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092
PED 97/23 EG

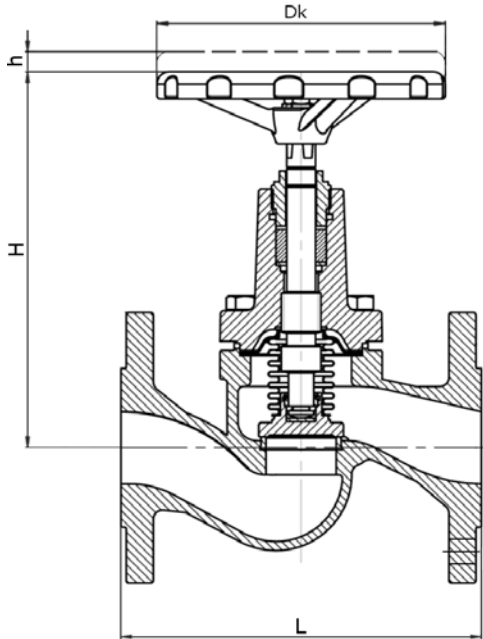

DN	Baumaße (mm)				Gewicht (kg)
	L GR-1	H	h	D	
15	130	178	5	125	3,3
20	150	178	5	125	3,9
25	160	193	7	125	4,9
32	180	201	8	125	6,6
40	200	224	10	150	9,0
50	230	228	13	150	11,0
65	290	270	17	175	16,0
80	310	295	20	200	24,5
100	350	325	25	250	35,0
125	400	380	32	300	49,0
150	480	427	38	400	76,0
200	600	569	50	500	131,0
250	730	645	63	500	210,0

6			Faltenbalg	X6CrNiMoTi-17-12-2	
5*			Deckeldichtung	Graphit + CrNi	* Ersatzteil
4			Sitz	X12Cr13 (1.4006)	
3			Spindel	X20Cr13 (1.4021)	
2			Deckel	EN-GJL-250 (GG-25)	
1			Gehäuse	EN-GJL-250 (GG-25)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	1		AV311F(DN)AC0016	2016-11-02	