


Rückschlagventil aus Stahl mit Flanschen

PN 40 DN 15 – 200

RV344F-AA

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092,
PED 97/23 EG

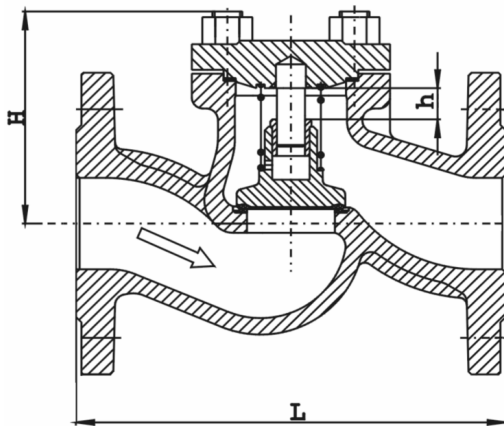

DN	Baumaße			
	L	H	h	Gewicht
15	130	56	7	3,0
20	150	56	7	3,8
25	160	80	8	4,3
32	180	105	8	9,1
40	200	112	10	10,4
50	230	122	10	12,6
65	290	150	16	20,0
80	310	170	20	31,0
100	350	195	25	41,0
125	400	198	31	54,0
150	480	220	38	76,0
200	600	268	50	150

4*			Deckeldichtung	Graphit	Ersatzteil
3			Sitz	X30Cr13 / 18-8 CrNi	
2			Deckel	P250GH/ 1.0460 (DN15 – DN50) GP240GH/ 1.0619 (DN65 – DN200)	
1			Gehäuse	P250GH/ 1.0460 (DN15 – DN25) GP240GH/ 1.0619 (DN32 – DN200)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang		Änd.datum
Blatt	Rev.		Benennung		Ausg.datum
1	0		RV344F (DN) AA0040		2011-02-24

Änderungen vorbehalten – Abbildung kann abweichen
Subject to change - the image may vary