


Y-Schmutzfänger
aus Stahl mit Flanschen
Feinsieb

PN 25/40 DN 15 – 700

SF344F-AB


angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092
PED 97/23 EG

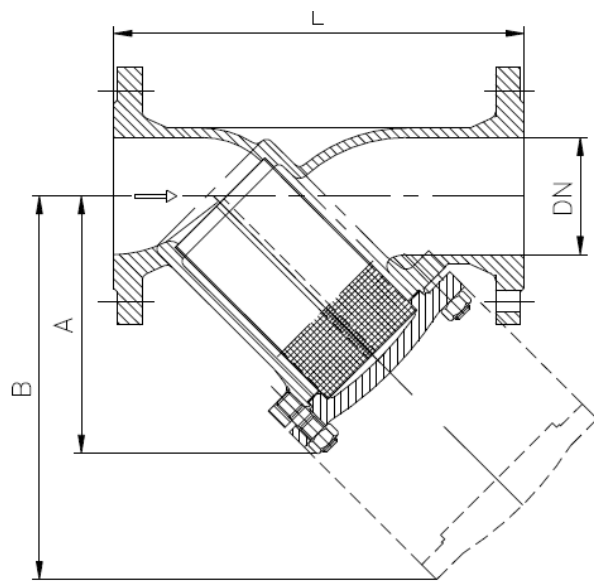

| DN | Baumaße (mm) | | | Maschen- weite | Kv-Wert | Gewicht |
|-----|--------------|------|------|-------------------|-------------------|---------|
| | L GR-1 | A | B | mm | m ³ /h | kg |
| 15 | 130 | 75 | 115 | 0,25 | 4,1 | 3,0 |
| 20 | 150 | 75 | 115 | 0,25 | 7,2 | 3,8 |
| 25 | 160 | 90 | 135 | 0,25 | 10,8 | 5,6 |
| 32 | 180 | 90 | 135 | 0,25 | 17,3 | 6,9 |
| 40 | 200 | 110 | 170 | 0,25 | 26,6 | 8,3 |
| 50 | 230 | 120 | 190 | 0,25 | 41,2 | 11,4 |
| 65 | 290 | 140 | 220 | 0,25 | 66,3 | 15,5 |
| 80 | 310 | 165 | 265 | 0,25 | 97,4 | 22,4 |
| 100 | 350 | 220 | 340 | 0,25 | 148,7 | 34,7 |
| 125 | 400 | 260 | 410 | 0,25 | 232,4 | 50,3 |
| 150 | 480 | 300 | 475 | 0,25 | 334,6 | 79,5 |
| 200 | 600 | 360 | 580 | 0,25 | - | 157,3 |
| 250 | 730 | 445 | 785 | 0,25 | - | 163,8 |
| 300 | 850 | 545 | 945 | 0,25 | - | 186,4 |
| 350 | 980 | 590 | 1060 | 0,25 | - | 205,0 |
| 400 | 1100 | 670 | 1195 | 0,25 | - | 280,0 |
| 450 | 1200 | 740 | 1320 | 0,25 | - | 345,0 |
| 500 | 1250 | 800 | 1425 | 0,25 | - | 400,0 |
| 600 | 1450 | 935 | 1665 | 0,25 | - | 545,0 |
| 700 | 1650 | 1080 | 1920 | 0,25 | - | 780,0 |

| | | | | | |
|----|--|--|----------------|--|------------|
| 4* | | | Deckeldichtung | Graphit | Ersatzteil |
| 3* | | | Sieb | 1.4301 | Ersatzteil |
| 2 | | | Deckel | GP240GH (DN15 – DN150) St37.2 (DN200 – DN700) | |
| 1 | | | Gehäuse | GP240GH (DN15 – DN150) St37.2 (DN200 – DN700) | |

| Pos. | Menge | Einheit | Benennung | Norm – Kurzbezeichnung | Bemerkung |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|--|
| Erstellt / Geprüft | | | Vorgang | Änd.datum |  +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de |
| Blatt | Rev. | | Benennung SF344F(DN)AB0025 SF344F(DN)AB0040 | Ausg.datum 2013-08-26 | |
| 1 | 0 | | | | |