


Schauglas aus Stahl
mit Anschweißenden
Borosilikatglas

PN 40 DN 15 – 250


SG344S-AA

angewandte Normen:

DIN 7080, EN 12627
PED 97/23 EG

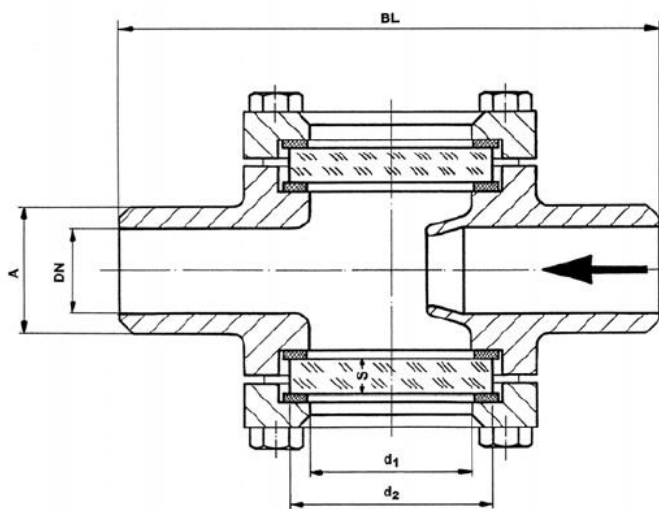

DN	Baumaße (mm)				
	BL	A	d1	d2	S
15	100	22,0	32	45	10
20	100	28,0	32	45	10
25	120	34,0	48	63	15
32	120	42,0	48	63	15
40	200	49,0	65	80	20
50	230	61,0	80	100	25
65	290	77,0	80	100	25
80	310	90,0	100	125	30
100	350	115,0	125	150	35
125	400	141,0	150	175	-
150	480	170,0	175	200	-
200	600	222,0	175	200	-
250	730	276,0	175	200	-

4*			Dichtung	Graphit	Ersatzteil
3*			Glas	Borosilikat	Ersatzteil
2			Deckel	P250GH (1.0460)	
1			Gehäuse	GP240GH (1.0619)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		SG344S(DN)AA0040	2013-10-25	

Änderungen vorbehalten – Abbildung kann abweichen
Subject to change – the image may vary