

Absperrventil

PN 40 DN 15 – 300

AV366S-AA


aus Edelstahl

mit Schweißenden

metallisch dichtend

angewandte Normen:


EN 12892, EN 12627,
PED 97/23 EG

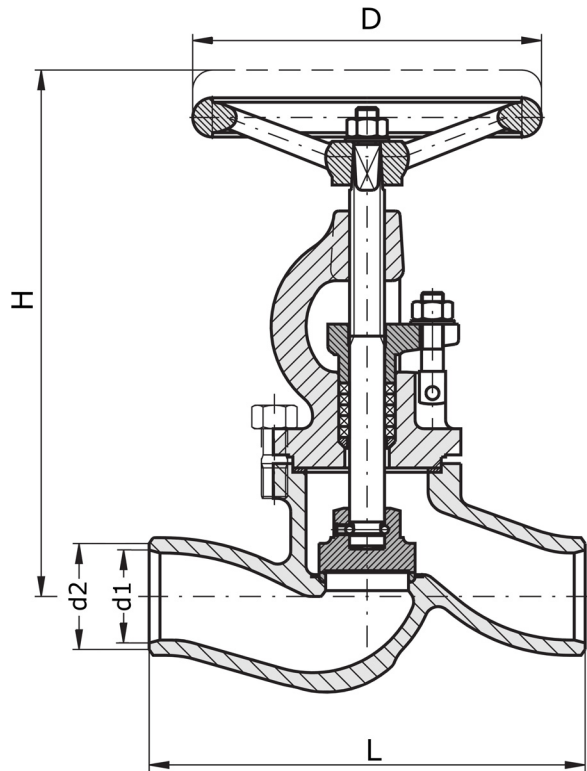

DN	Baumaße						Gewicht
	L	H	h	D1	D2	Dk	
15	130*	190	14	17	22	120	2,2
20	130*	190	14	22	28	120	2,8
25	130*	190	14	28	34	120	3,3
32	160	260	10	37	43	160	7,2
40	180	270	14	43	49	160	8,0
50	210	275	18	54	61	160	12,4
65	290	320	25	70	83	200	21,4
80	310	370	27	82	96	250	26,0
100	350	405	37	105	121	320	50,0
125	400	436	58	132	147	280	63,0
150	480	496	70	159	176	320	91,0
200	600	576	92	208	228	400	172,0
250	730	665	110	257	282	500	275,0
300	850	777	160	325	331	640	450,0

* DIN 3202-2 S7

6*			Stopfbuchspackung	Graphit	* Ersatzteil
5*			Deckeldichtung	Graphit	* Ersatzteil
4			Sitz	1.4541	
3			Spindel	1.4541	
2			Deckel	1.4541 1.4308	(DN15 - DN50) (DN65 - DN300)
1			Gehäuse	1.4541 1.4308	(DN15 - DN50) (DN65 - DN300)

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm - Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.	Benennung		Ausg.datum	
1	0	AV366S (DN) AA0040		2011-03-08	