


Fernwärme-Kugelhahn
aus Stahl - vollverschweißt
mit Schweißenden

PN 25 DN 15–300 **KH344S-DA**
JIP125.12

angewandte Normen:

PED 97/23 EG

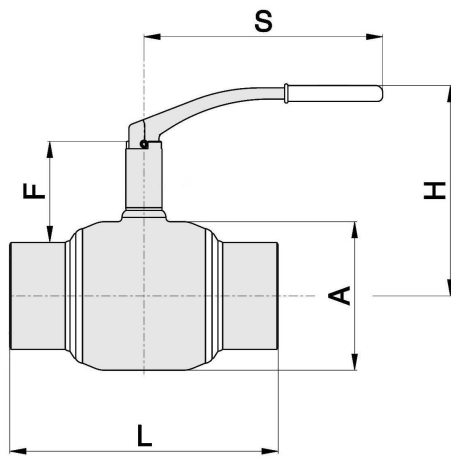

DN	Baumaße					Gewicht
	L	A	H	S	F	
15*	230	42,4	125	115	61	1,0
20*	230	42,4	125	115	58	1,0
25*	230	48,3	125	115	56	1,2
32*	260	60,3	130	115	56	1,5
40*	260	76,1	140	155	54	2,3
50*	300	76,1	140	155	54	2,8
65	260	102	160	205	73	3,8
80	270	127	190	260	88	5,6
100	290	159	225	260	108	8,6
125	315	194	215	350	109	14
150	340	219	235	505	109	24
200	390	273	315	650	116	44
250	530	356	Getriebe		181	122
300	600	457	Getriebe		199	221

*PN25/40

5			O-Ring	VITON (FKM)	
4			Schaltwelle	1.4305	
3			Dichtung	PTFE kohleverstärkt	
2			Kugel	1.4301	
1			Gehäuse	St35.8 (1.0305)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	<p style="margin: 0; text-align: center;"> miranox Armaturen GmbH ☎ +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de </p>
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		KH344S (DN) DA0025	2011-02-21	