

Kleinschieber
aus Edelstahl mit Flanschen
metallisch dichtend
voller Durchgang


PN 40

DN 15 – 50

AS366F-EA

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092
PED 97/23 EG

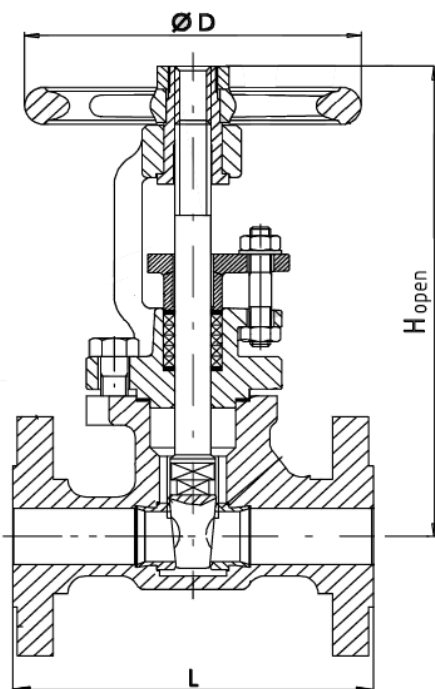

DN	Baumaße (mm)			Gewicht (kg)
	L GR-1	H	D	
15	130	360	150	6,2
20	150	360	150	7,1
25	160	360	150	7,4
40*	240	580	200	15,2
50*	250	580	200	18,7

* GR-26 nach EN558-1

7			Stopfbuchspackung	Graphit	
6			Haube	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	
5			Gehäusedichtung	Graphit + Edelstahl	
4			Spindel	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	
3			Keil	GX5CrNiMo-19-11-2 (1.4408)	
2			Sitz	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	
1			Gehäuse	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang		Änd.datum
Blatt	Rev.		Benennung		Ausg.datum
1	0		AS366F(DN)EA0040		2011-08-24