

Y- Schmutzfänger class
aus Schmiedestahl mit Gewinde
ASME NPT-Innengewinde


class 1500

1/2“ – 2“

SF944G-AA

angewandte Normen:

ASME B2.1, NPTF
NACE, PED 97/23 EG

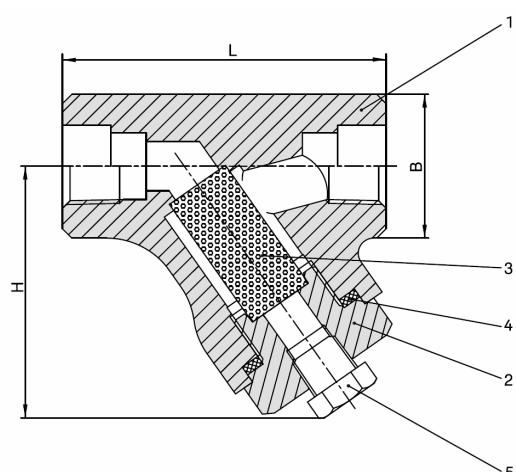

	Baumaße				
DN	L	H	B	Maschenweite (mm)	Gewicht
1/2"	85	67	38	0,8	1,2
3/4"	105	82	48	0,8	2,3
1"	120	93	56	0,8	3,3
1 1/2"	165	124	78	0,8	7,5
2" (cl.900)	190	144	85	0,8	10,5

5			Entleerungsschraube	A105N (C22.8 / P250GH / 1.0460)	
4*			Deckeldichtung	Graphit	Ersatzteil
3*			Sieb	1.4401	Ersatzteil
2			Deckel	A105N (C22.8 / P250GH / 1.0460)	
1			Gehäuse	A105N (C22.8 / P250GH / 1.0460)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		SF944G (DN) AA0250	2011-02-15	