


T-Schmutzfänger
aus warmfestem Stahl
mit Flanschen

PN 63/100 DN 15 – 200

SF655F-AA

angewandte Normen:

EN 558-1, EN 1092
PED 97/23 EG

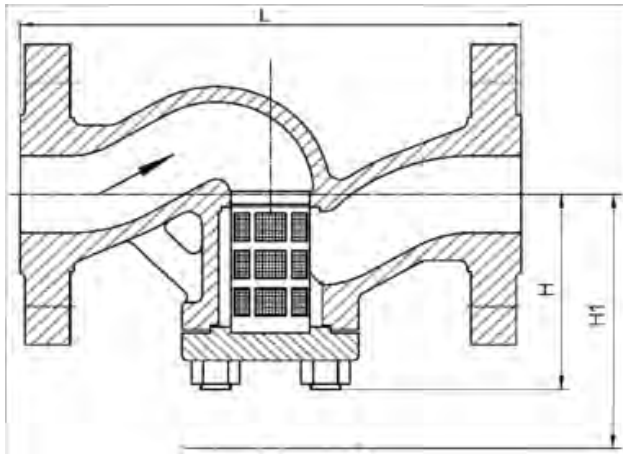

DN	Baumaße (mm)			Masche- weite*	Gewicht
	L GR-2	H	H1	mm	kg
15	210	70	180	0,60	4,2
20	230	75	190	0,60	6,5
25	230	75	190	0,60	8,5
32	260	95	210	0,60	11,7
40	260	95	210	0,60	14,9
50	300	140	215	0,60	15,9
65	340	170	240	0,60	37,9
80	380	195	330	0,60	41,2
100	430	200	370	0,60	54,5
125	500	225	390	0,60	76,4
150	550	300	520	0,60	152,0
200	650	400	680	0,60	216,0

* weitere Maschenweiten auf Anfrage

4*			Deckeldichtung	Graphit	Ersatzteil
3*			Sieb	1.4541	Ersatzteil
2			Deckel	16Mo3 (DN15 - DN40) G20Mo5 (DN50 - DN200)	
1			Gehäuse	16Mo3 (DN15 - DN40) G20Mo5 (DN50 - DN200)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		SF655F(DN)AA0063 SF655F(DN)AA0100	2013-07-23	