


3-Wege-Schauglas  
aus Stahlguss mit Flanschen  
Borosilikatglas

PN 40 DN 15 – 100\*

**SG344X-AA**

angewandte Normen:


EN 558-1, DIN 7080  
EN 1092, PED 97/23 EG

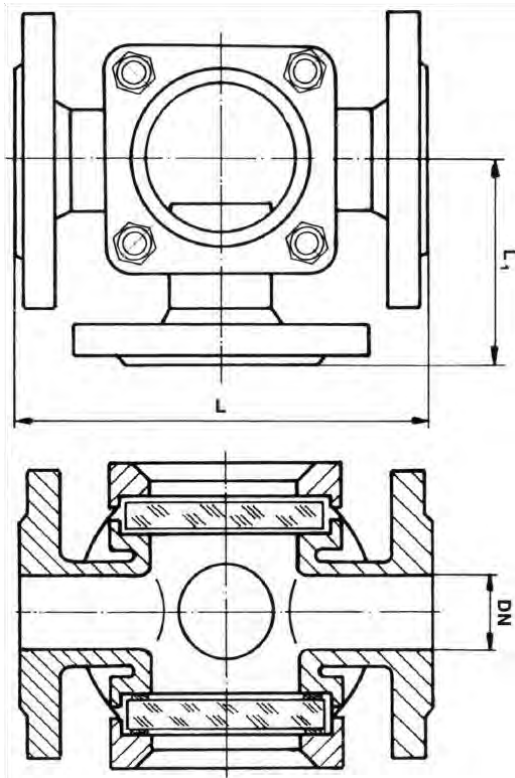

DN	Baumaße (mm)	
	L <i>GR-1</i>	L1
15	130	65
20	150	75
25	160	80
32	180	90
40	200	100
50	230	115
65	290	145
80	310	155
100	350	175

\* DN125 - 250 auf Anfrage

Änderungen vorbehalten – Abbildung kann abweichen  
Subject to change - the image may vary

3*			Dichtung	Graphit	Ersatzteil
2*			Glas	Borosilikat	Ersatzteil
1			Gehäuse	GP240GH (1.0619)	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	0		<b>SG344X(DN)AA0040</b>	2013-11-26	