

Schauglas aus Edelstahl  
mit BSP-Innengewinde  
Borosilikatglas


PN 40

DN 8 – 50

**SG366G-AA**

angewandte Normen:

DIN 7080, DIN 2999

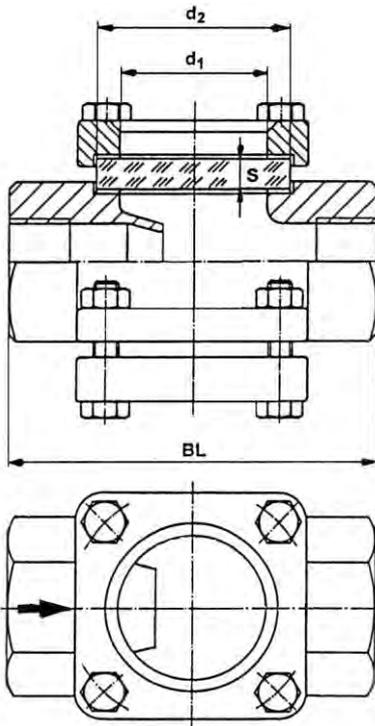

Baumaße (mm)					
BSP	DN	BL	d1	d2	S
1/4"	8	100	32	45	10
3/8"	10				
1/2"	15				
3/4"	20	120	48	63	15
1"	25				
1 1/4"	32	160	65	80	20
1 1/2"	40				
2"	50	230	80	100	25

Anderungen vorbehalten – Abbildung kann abweichen  
Subject to change - the image may vary

3*			Dichtung	Graphit	Ersatzteil
2*			Glas	Borosilikat	Ersatzteil
1			Gehäuse	1.4408	
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Norm – Kurzbezeichnung	Bemerkung
Erstellt / Geprüft			Vorgang	Änd.datum	 +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de
Blatt	Rev.		Benennung	Ausg.datum	
1	1		<b>SG366G(DN)AA0040</b>	2013-10-28	